



НОВЫЙ КОРПУС

GALAD ПОБЕДА LED

- ГАБАРИТЫ МЕНЬШЕ
- МАССА МЕНЬШЕ
- ПАРАМЕТРЫ ЛУЧШЕ


IP65/23

 Степень
защиты

>0,95

 Коэффициент
мощности

230±10%В

Напряжение

УХЛ1


 Климатическое
исполнение

Светильник предназначен для освещения городских улиц, дорог шириной до 2 полос, велодорожек, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей. Покраска корпуса с фактурой муар, стандартный цвет - RAL9016.

ПОБЕДА - Стандартный размер

ПОБЕДА - Новый корпус

РАЗМЕР КОРПУСА

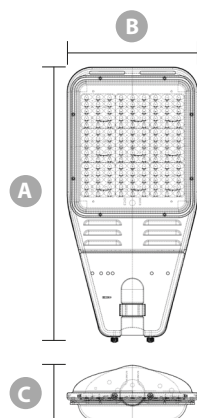

ПОБЕДА


Мощность
40-100 Вт

A 605 мм

B 290 мм

C 130 мм

Масса 5 кг

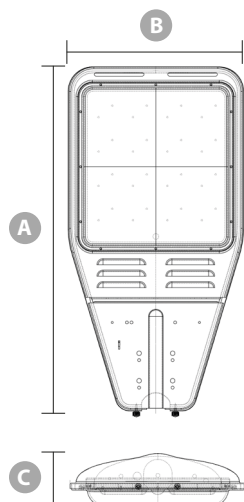

ПОБЕДА

Мощность
125-150 Вт

A 780 мм


B 385 мм

C 130 мм

Масса 7,5 кг

Уменьшенные размеры ✓

Уменьшенная масса ✓

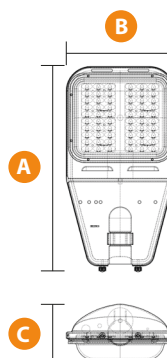

ПОБЕДА XS


Мощность
40-60 Вт

A 460 мм

B 240 мм

C 130 мм

Масса 3,5 кг

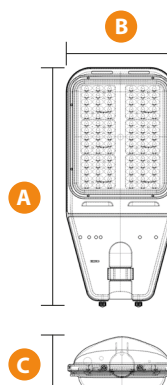

ПОБЕДА S


Мощность
80-100 Вт

A 530 мм

B 240 мм

C 130 мм

Масса 4 кг

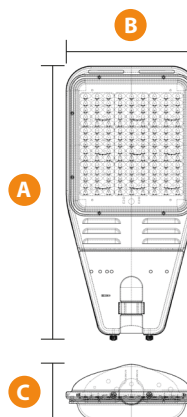

ПОБЕДА M

Мощность
125 Вт

A 605 мм

B 290 мм

C 130 мм

Масса 5 кг

СВЕТОДИОДЫ

- CREE

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

- 110 лм/Вт

МОЩНОСТНОЙ РЯД

- 40, 60, 80, 100, 125, 150 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 5000 К

- Seoul Semiconductor

С повышенной световой отдачей.

- до 130 лм/Вт

- 40, 60, 80, 100, 125, 150Вт

- 5000 К

Возможны модификации с КЦТ 2700 К, 3000 К, 4000 К

Таблица модификаций



Код	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм, ДхШхВ	Масса, кг
21196	GALAD Победа XS LED-40-ШБ4К-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9016/C50/PMMA/ST/G1)	40	5200	460*240*130	3,5
21195	GALAD Победа XS LED-40-Д120-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9016/C50/PMMA/ST/G1)	40	5200		
21198	GALAD Победа XS LED-60-ШБ3С-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9016/C50/PMMA/ST/G1)	60	7800		
21197	GALAD Победа XS LED-60-Д120-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9016/C50/PMMA/ST/G1)	60	7800		
21200	GALAD Победа S LED-80-ШБ3С-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9016/C50/PMMA/ST/G1)	80	10400	530*240*130	4
21199	GALAD Победа S LED-80-Д120-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9016/C50/PMMA/ST/G1)	80	10400		
21202	GALAD Победа S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9016/C50/PMMA/ST/G1)	100	13000		
21201	GALAD Победа S LED-100-Д120-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9016/C50/PMMA/ST/G1)	100	13000		
21204	GALAD Победа М LED-125-ШБ3С-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9016/C50/PMMA/ST/G1)	125	16250	605*290*130	5
21203	GALAD Победа М LED-125-Д120-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9016/C50/PMMA/ST/G1)	125	16250		

Расшифровка наименований

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 GALAD Победа XS LED-40-ШБ4К-IP65-УХЛ1(750/Е/Х/RAL9016/C50/PMMA/ST/G1)

1 - Наименование светильника.

2 - Мощность, Вт.

3 - Тип оптики: Д120-отсутствует, ШБ3С, ШБ4К.

4 - Степень защиты IP.

5 - Климатическое исполнение (У, УХЛ).

6 - Индекс цветопередачи: 7 – >70 Ra, 8 – >80 Ra.

Цветовая температура, К: 27 – 2700 ± 10%, 30 – 3000 ± 10%, 40 – 4000 ± 10%, 50 – 5000 ± 10%.

7 - Тип источника питания и доп. опции (Е-электромагнитный).

8 - Опция управления (Х-отсутствует).

9 - Цвет корпуса светильника RAL9016 и др.

10 - Способ установки светильника (консоль: C50, U60; торшер: T60 и др.).

11 - Тип используемого защитного стекла (TG – силикатное закалённое, PMMA – полиметилметакрилат).

12 - Эффективность (ST – стандартная эффективность лм/Вт).

13 - Номер поколения (GEN1, GEN2).



Международная
светотехническая
корпорация

Офис 1: 129626, Россия, Москва, Проспект Мира, 106
Офис 2: 129626, Россия, Москва, 1-й Рижский переулок, 6

+7 495 785 10 62

+7 495 785 37 40

+7 495 788 65 93

www.bl-g.ru

www.galad.ru

www.opora-e.com